

Durchflußbegrenzungsventile



Selbsttätige, durchflußgesteuerte Absperrventile
als Rohrbruchsicherung, Schlauchabrißsicherung usw.

Durchfluß- begrenzungsventile

Serie DBV

Ausführungen:

- dicht schließend
(manueller Eingriff nach Be-
tätigung erforderlich)
- mit geringer Leckrate
schließend
(automatische Rückstellung
nach Absperrung der nach-
geschalteten Leitung)

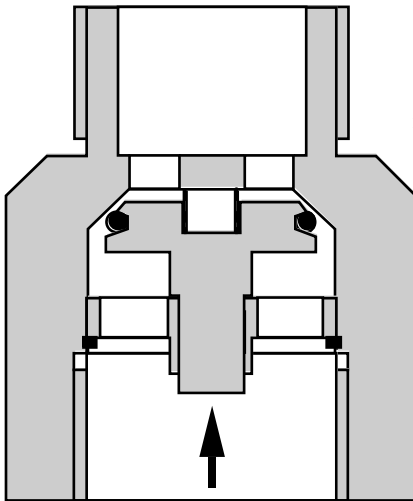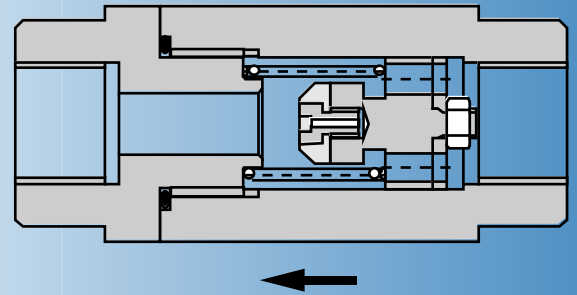

Einstellung:
auf Durchfluß bei Niederdruck
auf zulässigem Differenzdruck
im Ventil bei Hochdruckanwen-
dungen

- Federbelastet
- Ausführung:
Messing, Edelstahl, POM u. a.
- Dichtungen:
NBR, EPDM, Viton, Chemraz
PTFE
- Nenndrücke bis 350 bar
- Nenndurchmesser
8 - 25mm
- Betriebstemperatur: -20°C...+70°C
(andere a. Anfrage)
- Medium: Gase
(materialgeeignet)

Was wir wissen sollten

Druckquelle: _____

gewünschter Durchfluß / ΔP : _____ Temperatur: _____

Medium : _____ Systemaufbau: _____

Anwendung: _____

DRUKON
Druck-Kontrolltechnik GmbH
Hauptstraße 29
02794 Spitzkunnersdorf

Tel. 035842/2 76 30
Fax 035842/2 76 31

e-mail: info@drukcon.de
www.drukcon.de