

Überdruckventile

Öffnungsdrücke ab 35 mbar

Serie UA:	PN16 1/8"preisgünstig
Serie UB:	PN 16 1/4"
Serie UC:	PN 16 3/8"
Serie UD:	PN 16 1/2"
Optionen:	Prallkappe Handnotbetätigung Ableitungsanschluß


Dokumentation:
Zeugnis EN 10204-2.2 standard
3.1 B auf Anfrage

Umfangreiches Vertriebsprogramm

- PN 83
- bis 1"
- Cryogene Anwendung (-196°C)

U-Serien

Anschlüsse: bis 1"
Ansprechdrücke bis 83 bar

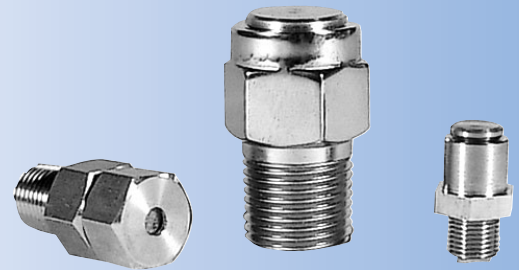

- **Böasendicht** bis 98% des Öffnungsdruckes
- **Dichtschließen:**
> 80% bei Öffnungsdrücken <70 mbar
> 92% bei Öffnungsdrücken > 70 mbar
- **Werkstoffe:**
Messing
Edelstahl
- **Elastomere:** NBR, Viton, EPDM, PTFE
Silikon
- **Gewinde:** R, G, NPT
- **Betriebstemperatur:** -196°C...+150°C
- **Medium:** Gase oder Flüssigkeiten
(materialgeeignet)

Was wir wissen sollten

Betriebsdruck _____

gewünschter Öffnungsdruck: _____

Medium : _____

Durchsatz: _____

Anwendung: _____

DRUKON
Druck-Kontrolltechnik GmbH
Hauptstraße 29
02794 Spitzkunnersdorf

Tel. 035842/2 76 30
Fax 035842/2 76 31

e-mail: info@drukön.de
www.drukön.de